


Silver II

Bedienungsanleitung



1. Einleitung


1.1 Übersicht über das Telefon

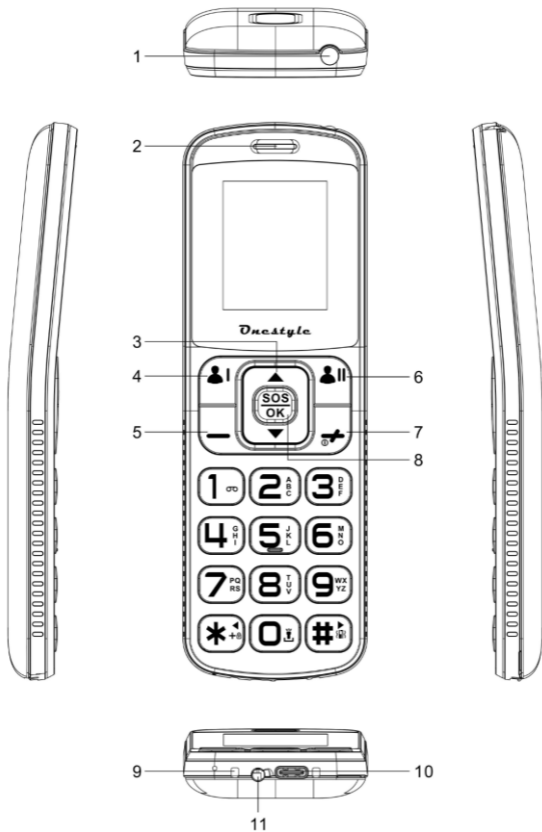

1.2 Beschreibung

1.	Leuchte
2.	Empfänger
3.	Aufwärts-Taste
4.	M1-Taste
5.	Ruftaste
6.	M2-Taste
7.	Taste zum Beenden des Anrufs
8.	Sos /Ok Taste
9.	Ladebuchse für Tischhalter
10.	Ladebuchse Typ C
11	Kopfhöreranschluss

1.3 SIM-KARTE UND SPEICHERKARTE INSTALLIEREN :

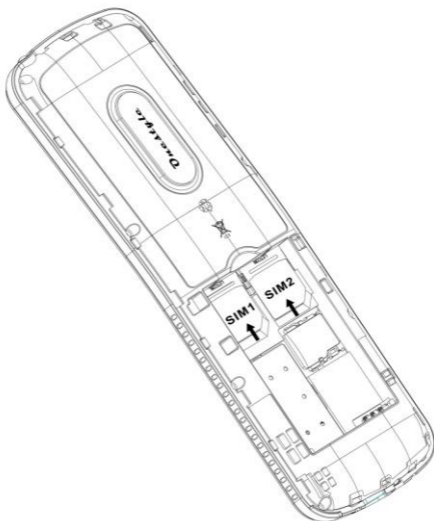

2. Telefonvorwahl

Um das Telefon zurückzusetzen, ist der erforderliche Code 0000.

3. Hauptmenü

Telefonbuch	
Schnellsuche	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Kontakts ein, um ihn schnell zu finden. Es werden die Kontakte mit den eingegebenen Buchstaben durchsucht, es wird empfohlen, mindestens 3 Buchstaben einzugeben.
Nummer hinzufügen	So fügen Sie einen neuen Telefonkontakt ein.
Löschen	Um den ausgewählten Kontakt zu löschen.
Edit	Kontakt.auswählen
Nachrichten	
Nachricht schreiben	Erstellen einer neuen SMS
Posteingang	Sehen Sie sich die empfangenen Nachrichten (SMS) an.
Gesendet	Sehen Sie sich die gesendeten Nachrichten an. Hinweis: Sie wählen Speichern und Senden und können dann die Nachricht sehen die Sie gesendet haben
Entwürfe	Wird verwendet, um Nachrichten zu speichern, die noch nicht gesendet wurden.
Vorlagen	Zuvor festgelegte SMS-Vorlagen
SMS-Einstellung	Wählen Sie Nachrichtenspeicher, Speicherstatus und Blacklist

Dateimanager	
Zeigt die Dateien im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte an.	
Einstellungen	
Einrichten	So passen Sie Telefoneinstellungen wie Uhrzeit und Datum, Standby, Sprache an, Eingabeeinstellungen und Werkseinstellungen.
Anzeige	In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen für den Telefonhintergrund auswählen, Ein-/Aus-Meldung, Kontrast, Hintergrundbeleuchtung, Tastaturbeleuchtung und Tastatursperre auswählen
Sicherheit	Sicherheitseinstellungen des Telefons, Einstellung / Änderung des PIN-Codes (in Bezug auf die SIM-Karte), PIN2-Änderung, Telefonsperrcode,
Anruf Einstellungen	In diesem Abschnitt können Sie die Anrufoptionen konfigurieren, Einstellungen für die DUAL-SIM-Funktion, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufsperre, Blacklist und andere.
Benutzerprofile	Einstellungen in Bezug auf die Konfiguration von Audioprofilen, Klingellautstärke, Klingelton/SMS. Auswahl von vorgeschichteten Profilen; allgemein, schweigend, Meeting, im Freien.
Kurzwahl	In diesem Abschnitt können Sie das Drücken einer Zifferntaste (1 bis 9) mit einer Nummer im Telefonbuch verknüpfen, um eine Kurzwahl vorzunehmen.

SOS	5 SOS-Nummern können gespeichert
-----	----------------------------------

Hinweis: Das Telefon muss mit dem in der Verpackung beigefügten Adapter aufgeladen werden. Die Verwendung eines anderen Adapters führt zu einer NICHT-Konformität mit EN62368-1 und führt zum Erlöschen der Zulassung und Garantie.

STROMVERSORGUNG:

Hersteller: Shenzen Xinchenming technology Co. Ltd.; Modell: XCM01-X05055OYE; Eingangsspannung: 100-240V~; Eingangsfrequenz AC: 50/60Hz; Ausgangsspannung: 5V; Ausgangsnennstrom: 550mA; Ausgangsleistung: 2,75 W; Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Einsatz: 71,5 %; Stromverbrauch im Leerlauf: 0,059 W.

Spezifische Absorptionsrate (SAR), Exposition gegenüber Hochfrequenzen: Ihr Gerät wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Vorschriften (ICNIRP) zur Exposition gegenüber Hochfrequenzen entwickelt und hergestellt. In den Sicherheitshinweisen für die Exposition gegenüber Hochfrequenzen wird eine Maßeinheit namens SAR (Spezifische Absorptionsrate) verwendet. Die in der Europäischen Union anerkannten SAR-Grenzwerte

Die Richtlinie 2014/53/EU beträgt 2,0 W/kg.

Der höchste SAR-Wert, der für Ihr Gerät gemeldet wurde, wenn es auf Kopf- und Körperübertragungsbedingungen getestet wurde, beträgt 0,334 W/kg und 0.497 W/kg bzw.

EU-Konformitätserklärung

CORN Technology GmbH, erklärt, dass das Produkt Onestyle Silver II der Richtlinie 2014/30/EU in Bezug auf die elektromagnetische Konformität und die Richtlinie 2014/35/EU (LVD) in Bezug auf Sicherheitsvorschriften, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von: Corn Technology Germany GmbH, Beyerbachstr.8, D-65830 Kriftel

Tel: +49 (0) 6192-9623190

Richtige Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör weist darauf hin, dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen



Copyright © 2025 Corn Technology Germany GmbH

