


Bedienungsanleitung

Produktinformationen

- Produkt: SD-WL-02
- Nennspannung:100-240V
- Nennstrom:10A(Max.)
- AC-Frequenz: 50-60Hz
- Max. Leistung: 2200W für 220V

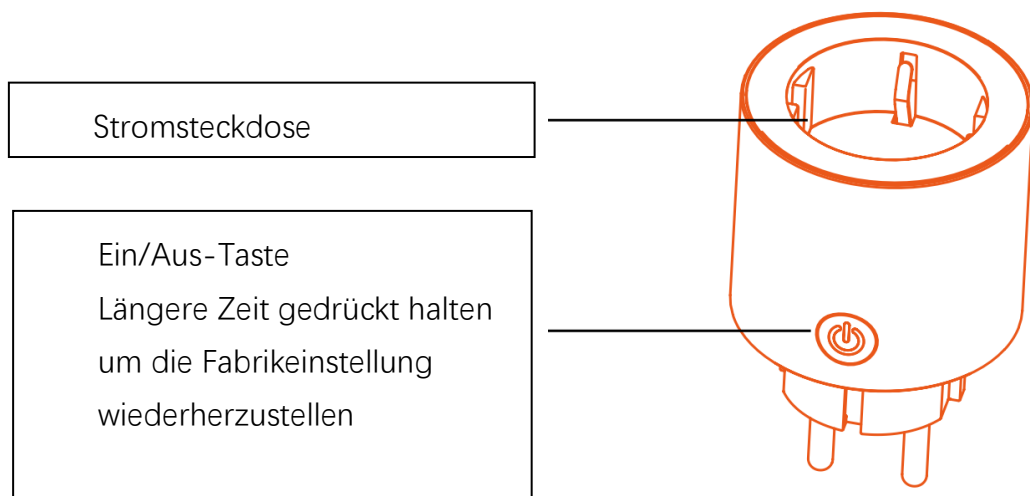

1.Download & Registrierung

- Scannen Sie den QR-Code, um "TuyaSmart" APP aus dem APP Store oder Google Play herunterzuladen.
- Starten Sie TuyaSmart APP und folgen Sie der In-App-Anleitung, um ein Konto zu registrieren und den S-mart Socket mit Ihrem 2,4 GHz Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Sie werden gebeten, Ihre Telefonnummer während der Kontoregistrierung anzugeben, um einen Bestätigungscode zu erhalten.




2. Einfacher Modus (empfohlen)

- Vorbereitung: Das Gerät an das Stromnetz anschliessen, Ein / Aus-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.

- Mobiltelefon mit WiFi-Router und Internet verbinden.
- Tippen Sie auf das Symbol "+" in der oberen rechten Ecke von "Geräte".
- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte schnell blinkt, und tippen Sie dann auf die zugehörige Taste in der Anwendung.
- Wählen Sie das lokale WLAN und geben Sie das richtige Passwort ein, tippen Sie auf "Weiter".
Warten Sie auf die erfolgreiche Konfiguration, und tippen Sie dann auf "Fertig".

3. AP-Modus

- Wenn im EZ-Modus ein Fehler besteht, springen Sie automatisch in den AP-Modus oder tippen Sie auf das Symbol "+" in der oberen rechten Ecke von "Geräte". Geben Sie "Gerät hinzufügen" ein, tippen Sie oben rechts auf "AP-Modus".
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, bis die Kontrollleuchte langsam blinkt, tippen Sie dann auf die zugehörige Taste in der Anwendung, geben Sie eine andere Schnittstelle ein, tippen Sie auf "Weiter".
- Tippen Sie auf "Jetzt verbinden", wählen Sie WiFi-Hotspot namens "SmartLife-XXXX", dann zurück zu "Tuya Smart" Anwendung.
- Warten Sie auf die erfolgreiche Konfiguration, und tippen Sie dann auf "Fertig". Sie können das Gerät umbenennen, indem sie auf das Symbol  in der Mitte der Benutzeroberfläche tippen.

4. Profil

Profil ist der Menüpunkt für die Benutzer, um persönliche Informationen zu verwalten.

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie, ob es Schäden durch den Transport gibt. Wenn ja, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, um Ersatz zu erhalten.
- Bitte befolgen Sie die Bedienungsanweisung und die Hinweise und stellen Sie sicher das die Produkte in einem guten und sicheren Zustand bleiben.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Das Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Während des Gebrauchs Stecker vollständig in den Sockel stecken.
- Die Gesamtleistung von elektrisch angeschlossenen Geräten darf nicht größer sein als die maximale Leistung der Steckdose.
- Zerlegen oder installieren Sie den Sockel nicht, da sonst Sicherheitsrisiken entstehen können.

Verwenden von Amazon Echo & Google Home Kurzanleitung

Vorbereitung auf Amazon Alexa

- Amazon Alexa APP
- Amazon Alexa-Konto (Benutzer müssen ihr eigenes Konto registrieren)
- Tuya Smart APP
- Tuya Smart APP-Konto (Benutzer müssen ihr eigenes Konto registrieren.)
- Echo, Echo Dot, Tap und andere Amazon Sprachgeräte
- Unser intelligentes Gerät (z. B. Smart Socket)

(Hinweis: Benennen Sie das Gerät nach erfolgreicher Konfiguration um. Der Name des Geräts wird empfohlen, um die einfache Aussprache der englischen Wörter zu verwenden)


Aktivieren Sie unsere Skills in Alexa APP

- Wählen Sie "Skills" in der Optionsleiste, und suchen Sie dann "Tuya Smart" im Eingabefeld;
- Wählen Sie "Tuya Smart" in den Suchergebnissen und klicken Sie dann auf "Aktivieren Sie Skill".

(Hinweis: Wenn mehr als ein Test vorhanden ist, befindet sich auf der rechten Seite die Schnittstelle, die angibt, dass das Konto verbunden wurde. Sie können auf die "Fähigkeit deaktivieren", um die Verbindung zu entfernen, und klicken Sie dann auf "Fähigkeit aktivieren", um weiterhin ein neues Tuya Smart-Konto zu verbinden.)

- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie zuvor in Tuya Smart APP registriert haben.

Wenn Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto erfolgreich mit dem Tuya Smart-Konto verknüpft ist.

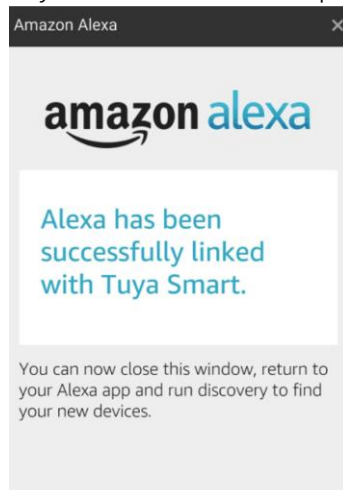

Entdecken Sie Geräte in "Alexa" APP

- Zuerst solltest du zu Alexa sagen: "Alexa(Echo, entdecke meine Geräte." Alexa wird beginnen, Bei den Geräten, die in Tuya Smart APP hinzugefügt werden, dauert es etwa 20 Sekunden, um das Ergebnis anzuzeigen. Oder klicken Sie in Alexa APP auf "Geräte entdecken", es werden die

Geräte angezeigt, die erfolgreich gefunden wurden.

(Hinweis: Jede Änderung des Gerätenamens in Tuya Smart APP sollte das Gerät in Alexa(Echo) erneut entdecken.)

Sprachsteuerung Smart Device von Amazon Alexa

(Hinweis: "Alexa" ist einer der Wecknamen von Amazon Alexa, der jeder dieser drei Namen sein kann

(Einstellungen): Alexa/Echo/Amazon.)

Sprachbefehl und Steuerung: Der Benutzer kann Geräte nach Anweisungen wie unten steuern:

Alexa, einschalten [Schlafzimmer Steckdose].

Alexa, ausschalten [Schlafzimmer Steckdose].

Alexa, schalte [Küchenlüfter] ein.

Alexa, schalte [Küchenlüfter] aus.

Hinweis:[Schlafzimmer Steckdose] und [Küchenlüfter] ist der Name, den Sie bearbeitet haben, wenn Sie das intelligente Gerät zu Tuya Smart APP hinzufügen

Vorbereitung auf Google Home

Google Home APP Google-Konto(Nutzer müssen ihr eigenes Google-Konto registrieren.)

Tuya Smart APP Tuya Smart APP Konto(Benutzer müssen ihr eigenes Konto registrieren.)

Google Home-Gerät Unsere intelligenten Geräte (zum Beispiel Smart Socket)


(Hinweis: Benennen Sie das Gerät nach erfolgreicher Konfiguration um. Der Name des Geräts wird empfohlen, um die einfache Aussprache der englischen Wörter zu verwenden)

Verknüpfen Sie Smart Life-Konto in der Heimsteuerung

(Hinweis: Ihr Google Home ist bereits eingerichtet, und fahren Sie dann mit diesem Schritt fort.)

· Aufgrund des bekannten Fehlers der Google Home APP konnten Sie nur das erste Google Home-Konto verwenden, das Sie angemeldet haben, kann für "Unsere Smart Devices" verwendet werden.

· Tippen Sie im Hamburger-Menü auf der Homepage der Google Home APP auf "Home Control" und dann auf "Home Control".

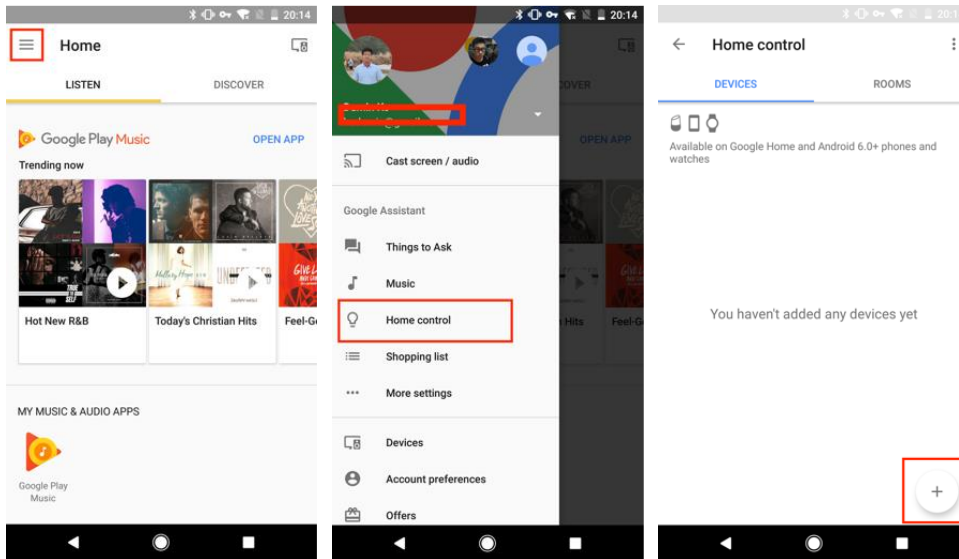

· Finden Sie "Smart Life" in der Liste. Wählen Sie im neuen Fenster die Region Ihres Smart Life-Kontos aus, geben Sie Ihr Smart Life-Konto und Passwort ein und tippen Sie dann auf "Jetzt verknüpfen". Nachdem Sie Räume für die Geräte zugewiesen haben, werden Ihre Geräte auf der Seite Home Control aufgeführt.

Sprachsteuerung Smart Device von Google Home

(Hinweis: "Hey Google" ist der Weckname von Google Home.)

· Sprachbefehl und Steuerung: Der Benutzer kann Geräte mit Befehlen wie unten steuern: Hey Google, einschalten [Schlafzimmer Steckdose]. Hey Google, schalte [Schlafzimmer Steckdose] aus.

Hey Google, schalte [Küchenlüfter] ein. Hey Google, ausschalten [Küchenlüfter]

(Hinweis:[Schlafzimmer Steckdose] und [Küchenlüfter] ist der Name, den Sie bearbeitet haben, wenn Sie das Intelligente Gerät zu Tuya Smart APP hinzufügen.)

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Corn Technology Germany GmbH, dass der Smart Socket Onestyle SD-WL-02 den folgenden Richtlinien entspricht:

LVD-Richtlinie 2014/35 / EU, EN 61058-1: 2002 - A2: 2008, EN 61058-1-2: 2006, DIN VDE 0620-2-1 / A1: 20107

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von:

Corn Technology Germany GmbH, Beyerbachstr. 8, 65830 Kriftel



Copyright © 2019 CORN Technology Germany GmbH